


Avvolgicavo a ritorno automatico Serie 524



Serie 524

- Struttura in materia plastica
- Staffa metallica orientabile per il fissaggio
- Bocca guidacavo a rullini
- Morsettieria dal lato alimentazione
- Collettore portata 10A, con doppio contatto di terra
- Grado di protezione: IP42
- Dispositivo di arresto del cavo ogni 50 cm, eventualmente eliminabile dal cliente

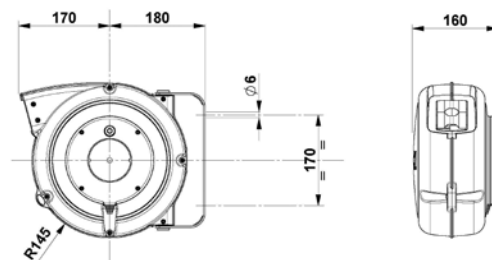

Articolo	Cavo			Potenza		Protezione
	Sezione	Metri	Tipo	Arrotolato	Svolto	
5246114	1x16mm ²	10+1	H05 V-F	Cavo di messa a terra		no
5245124	2x1,5mm ²	15+1	H05 VV-F	1100 W	1600 W	si
5245134	3G1,5mm ²	14+1	H05 VV-F	1200 W	1800 W	si
5245134G	3G1,5mm ²	9+1	H07RN-F	1200 W	1800 W	si
5245234	3G2,5mm ²	9+1	H05 VV-F	1900 W	2500 W	si
5245234G	3G2,5mm ²	7+1	H07RN-F	1900 W	2500 W	si
5245144	4G1,5mm ²	10+1	H05 VV-F	1400 W	1900 W	no
5245144G	4G1,5mm ²	8+1	H07RN-F	1400 W	1900 W	no
5245154	5G1,5mm ²	8+1	H05 VV-F	1400 W	1900 W	no
5245154G	5G1,5mm ²	7+1	H07RN-F	1400 W	1900 W	no

Nella colonna potenza i valori sono riferiti a 230V per avvolgicavo monofase e a 400V per avvolgicavo trifasi.