


## Lampade portatili

### ⇒ Serie 910



Apparecchio di illuminazione mobile con impugnatura in gomma e calotta in policarbonato infrangibile con fissaggio a scatto ed arresto di sicurezza, gancio per sospensione.

- Attacco E27
- Tensione max 230V
- Potenza max 60W
- Peso 300g
- Grado di protezione IP20

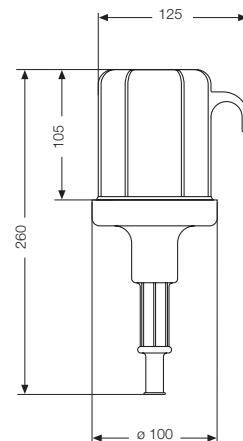

**TCE**

Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Cl. isol.
9102EA182SN	24V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	III
9104EA183SN	48V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 48V 16A 2P IP67	III
9103EA181SN	230V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P+T IP67	II
910	max 230V	60W	E27	Solo corpo lampada	-

### ⇒ Serie StabiLED



Lampada da lavoro a LED a basso consumo e lunga durata; impugnatura e cappuccio in materiale isolante con bordi paracolpi; tubo in policarbonato trasparente infrangibile. Dotata di 7 LED da 1W ad alto rendimento, per una luce chiara ed omogenea, e di un pratico gancio girevole per appendere la lampada.

- Lunghissima durata (fino a 50.000 ore di funzionamento)
- Grado di protezione IP55
- Tensione max 230V
- Lunghezza 515mm, ø max. 60mm
- Peso 400g

Articolo	Tensione	Configurazione	Cl. isol.
LL724	24V	5m cavo 2x1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	III
LL742	48V	5m cavo 2x1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 48V 16A 2P IP67	III
LL723	230V	5m cavo 2x1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P+T IP67	II