


## Lampade portatili

### ⇒ Serie 908E



Apparecchio di illuminazione mobile con impugnatura in gomma, gabbia metallica elettrozincata, vetro di protezione bloccato con fascia a vite, gancio per sospensione.

- Attacco E27 - GY6,35
- Tensione max 230V
- Potenza max 60W
- Grado di protezione IP55
- Peso 700g
- Lampadina inclusa solo per versione alogena

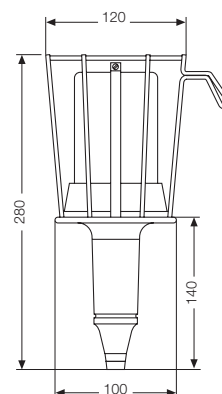


Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Cl. isol.
908EA182SN	24V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	III
908EA183SN	48V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 48V 16A 2P IP67	III
908EA181SN	230V	60W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P+T IP67	II
908EY5A182SN	24V	50W	GY6,35	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67 - lampada alogena	III
908E	max 230V	60W	E27	Solo corpo lampada	-

### ⇒ Serie 928E



Apparecchio di illuminazione mobile con impugnatura in gomma, gabbia metallica elettrozincata bloccata a vite, gancio per sospensione.

- Attacco E27
- Tensione max 230V
- Potenza max 100W
- Grado di protezione IP20
- Peso 600g
- Lampadina inclusa solo per versione alogena

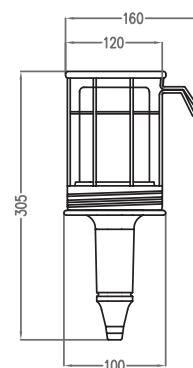

Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Cl. isol.
928EA182SN	24V	100W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	III
928EA183SN	48V	100W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 48V 16A 2P IP67	III
928EA181SN	230V	100W	E27	5m cavo 2x1mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P+T IP67	II
928E	max 230V	100W	E27	Solo corpo lampada	-