


## Proiettori alogeni e fluorescenti

### ⇒ Serie 930F (con staffa da parete)



Proiettore alogeno con corpo pressofuso in alluminio alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabola in alluminio brillantato; scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a vite.

- Attacco GY6,35 - R7S
- Tensione max 230V
- Potenza max 500W
- Grado di protezione IP55
- Lampadine alogene incluse
- Peso 1Kg

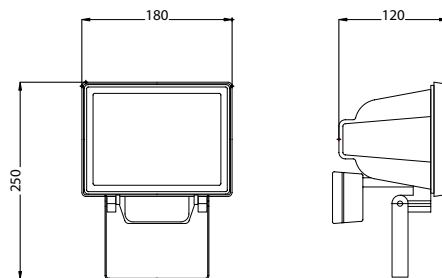


Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Cl. isol.	Lumen
930F1IG/N	12V	2X50W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	950
930F2IG/N	24V	2X100W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	4000
930F4IG/N	48V	2X100W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	4000
930F3NG/N	230V	500W	R7S	Solo corpo faro con staffa	I	9500

### ⇒ Serie 920 (con staffa da parete)



Proiettore alogeno con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabola in alluminio brillantato; scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a scatto. Completo di staffa per il fissaggio a parete e/o stativo.

- Attacco GY6,35 - R7S
- Tensione max 48V
- Potenza max 500W
- Grado di protezione IP54
- Peso 1,7kg
- Lampadine alogene incluse

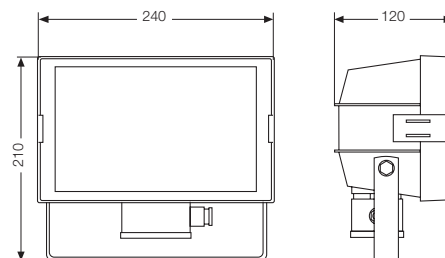

Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Cl. isol.	Lumen
9202I	24V	2x100W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	4000
9202M	24V	2x200W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	7600
9204I	48V	2x100W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	4000
9204M	48V	2x200W	GY6,35	Solo corpo faro con staffa	III	7600
9203N	230V	1x500W	R7S	Solo corpo faro con staffa	I	9500