


Proiettori alogeni e fluorescenti

⇒ Serie 925 multiparabola (con staffa da parete)



Proiettore alogeno con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabole in alluminio lucido (versione spot) o satinato (flood); scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a scatto. Completo di staffa per il fissaggio a parete e/o stativo.

- Attacco GY6,35
- Tensione 24V
- Potenza 2x100W
- Grado di protezione IP55
- Classe di isolamento III
- Peso 2,8kg
- Lampadine alogene incluse

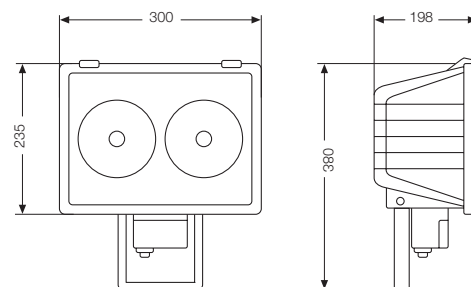

| Articolo | Parabola | Tensione | Potenza | Attacco | Configurazione | Lumen |
|----------|----------------|----------|---------|---------|----------------------------|-------|
| 9252I | 2 spot | 24V | 2x100W | GY6,35 | Solo corpo faro con staffa | 4000 |
| 9252SLI | 1+1 spot/flood | 24V | 2x100W | GY6,35 | Solo corpo faro con staffa | 4000 |
| 9252LI | 2 flood | 24V | 2x100W | GY6,35 | Solo corpo faro con staffa | 4000 |


Nota: a richiesta anche in versione 48V

⇒ Serie 9251 fluorescente (con staffa da parete)



Proiettore fluorescente con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabola in alluminio verniciato di colore bianco per una migliore resa della tonalità di luce normalmente emessa dalle lampade fluorescenti; scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a scatto. Completo di staffa per il fissaggio a parete e/o stativo.

- Attacco 2G10
- Tensione 230V
- Potenza 2x36W
- Grado di protezione IP55
- Classe di isolamento I
- Peso 5,2kg
- Tubi fluorescenti inclusi

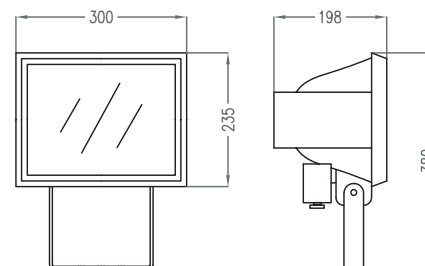

| Articolo | Tensione | Potenza | Attacco | Alimentatore | Configurazione | Lumen |
|----------|-----------------|---------|---------|----------------|----------------------------|-------|
| 925170 | 230V 50Hz | 2x36W | 2G10 | ferromagnetico | Solo corpo faro con staffa | 5600 |
| 925170E | 230V 50/60Hz | 2x36W | 2G10 | elettronico | Solo corpo faro con staffa | 5600 |
| 925172 | 24V 50/60Hz | 2x36W | 2G10 | elettronico | Solo corpo faro con staffa | 5600 |
| 925174 | 48V 50/60Hz | 2x36W | 2G10 | elettronico | Solo corpo faro con staffa | 5600 |

Nota: le versioni a 24/48V 50/60Hz a richiesta sono disponibili nella versione Vdc