



## Proiettori mobili

### ⇒ Serie 925 con gabbia e griglia di protezione (multiparabola)

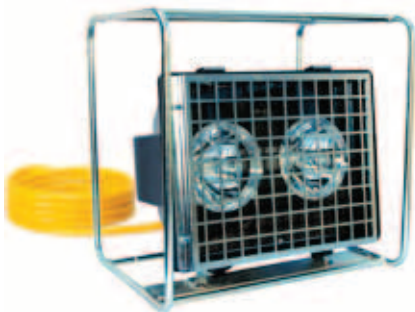

Proiettore alogeno con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabole in alluminio lucido (versione spot) o satinato (flood); scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a scatto.


- Attacco GY6,35
- Tensione 24V
- Potenza 2x100W
- Grado di protezione IP55
- Classe di isolamento III
- Peso 2,8 kg
- Lampadine alogene incluse

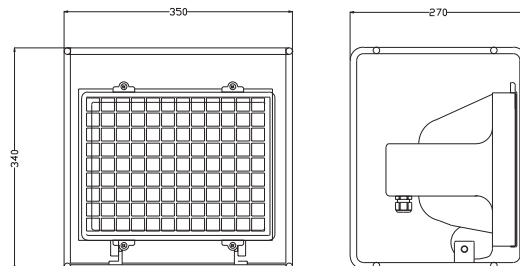

Articolo	Parabola	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Lumen
9252IA382GJSN	2 spot	24V	2x100W	GY6,35	5m cavo 2x2,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	4000
9252SLIA382GJSN	1+1 spot/flood	24V	2x100W	GY6,35	5m cavo 2x2,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	4000
9252LIA382GJSN	2 flood	24V	2x100W	GY6,35	5m cavo 2x2,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	4000

Nota: a richiesta anche in versione 48V

### ⇒ Serie 9251 con gabbia e griglia di protezione (fluorescente)

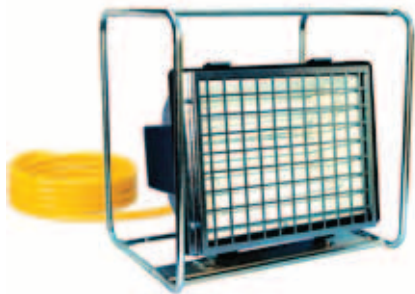

Proiettore fluorescente con corpo pressofuso in alluminio, alettato per un'ottimale dispersione del calore; vetro temperato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica; parabola in alluminio verniciato di colore bianco per una migliore resa della tonalità di luce normalmente emessa dalle lampade fluorescenti; scatola di derivazione in poliammide con fermacavo e passacavo; chiusura del corpo faro con cornice portavetro a scatto.

- Attacco 2G10
- Tensione 230V
- Potenza 2x36W
- Grado di protezione IP55
- Classe di isolamento I
- Peso 5,2 kg
- Tubi fluorescenti inclusi



Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Alimentatore	Configurazione	Lumen
925170A681GJSN	230V 50Hz	2x36W	2G10	ferromagnetici	5m cavo 3x1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P IP67	5600
925170EA681GJSN	230V 50/60Hz	2x36W	2G10	n°2 elettronici	5m cavo 3x1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 230V 16A 2P IP67	5600
925172A382GJSN	24Vac 50/60Hz	2x36W	2G10	n°2 elettronici	5m cavo 2x1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 24V 16A 2P IP67	5600
925174A383GJSN	48Vac 50/60Hz	2x36W	2G10	n°2 elettronici	5m cavo 2x1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F spina CEE 48V 16A 2P IP67	5600

Nota: le versioni a 24/48V 50/60Hz a richiesta sono disponibili nella versione Vdc