

Trasformatori




•62V02522/SPS

Serie 6200



- Capacità di alloggiamento fino a 10 moduli Din
- Maniglia per il trasporto e piedini di appoggio realizzati di stampo
- Spia rossa di presenza rete
- Sezionatore portafusibili 32A per fusibili di tipo 10,3x38mm
- A richiesta protezioni mediante interruttori magnetotermici

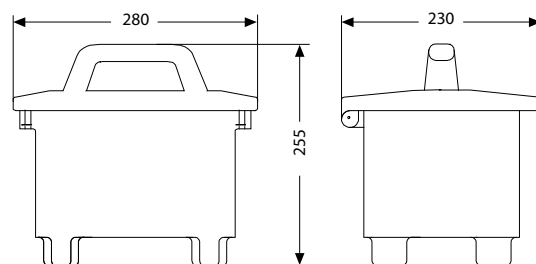

Dimensioni 280(x) x 255(y) x 230(z) mm

Articolo	Ingresso		Protezioni		Trasformatore Monofase	Uscite	
	Spina mobile	Cavo	Primario	Secondario			
•62V02522/SPS	CEE 230V-16A 2P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 2A ritardato	1 fusibile 10A rapido	Primario: 230V Secondario: 24V Potenza: 250VA	2 CEE 24V 16A 2P IP67	
62V02522/SPSV	CEE 400V-16A 2P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 2A ritardato	1 fusibile 10A rapido	Primario: 400V Secondario: 24V Potenza: 250VA	2 CEE 24V 16A 2P IP67	
62V02542/SPS	CEE 230V-16A 2P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 2A ritardato	1 fusibile 4A rapido	Primario: 230V Secondario: 48V Potenza: 250VA	2 CEE 48V 16A 2P IP67	
62V02542/SPSV	CEE 400V-16A 3P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 1A ritardato	1 fusibile 4A rapido	Primario: 400V Secondario: 48V Potenza: 250VA	2 CEE 48V 16A 2P IP67	
62V05024/SPS	CEE 230V-16A 2P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 4A ritardato	2 fusibili 10A rapidi	Primario: 230V Secondario: 24V Potenza: 500VA	4 CEE 24V 16A 2P IP67	
62V05024/SPSV	CEE 400V-16A 3P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 2A ritardato	2 fusibili 10A rapidi	Primario: 400V Secondario: 24V Potenza: 500VA	4 CEE 24V 16A 2P IP67	
62V05044/SPS	CEE 230V-16A 2P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 4A ritardato	1 fusibile 10A rapido	Primario: 230V Secondario: 48V Potenza: 500VA	4 CEE 48V 16A 2P IP67	
62V05044/SPSV	CEE 400V-16A 3P+T IP67	3 m H07RN-F 2x1,5mm ²	1 fusibile 2A ritardato	1 fusibile 10A rapido	Primario: 400V Secondario: 48V Potenza: 500VA	4 CEE 48V 16A 2P IP67	