


## Scatole di derivazione IP65



- Struttura in gomma butilica, antiurto
- Fornito completo di kit per il fissaggio
- Testati secondo la Norme CEI 20-37 – assenza di gas alogenidrici, basso indice di tossicità e bassa opacità dei fumi
- Glow wire test 960°C
- Colore nero RAL 9005 o grigio RAL 7035, altre colorazioni a richiesta
- Grado di protezione IP65
- Conforme alle Norme CEI 23-48 e CEI 23-49

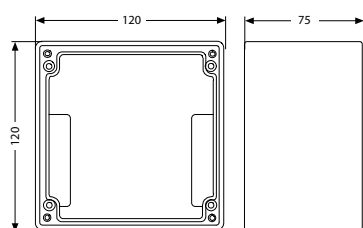


Dimensioni 120(x) x 120(y) x 75(z) mm



### Serie 1212

Articolo Colore nero	Articolo Colore grigio	Ingresso	Uscite
1212	1212G	–	–
1212125320	1212G125320	N° 1 PM25	N° 3 PM20
1212120320	1212G120320	N° 1 PM20	N° 3 PM20
1212116316	1212G116316	N° 1 PM16	N° 3 PM16

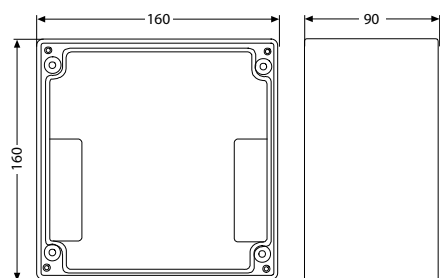

Dimensioni 160(x) x 160(y) x 90(z) mm

### Serie 1616

Articolo Colore nero	Articolo Colore grigio	Ingresso	Uscite
1616	1616G	–	–
1616132320	1616G132320	N° 1 PM32	N° 3 PM20
1616320320	1616G320320	N° 3 PM20	N° 3 PM20
1616225225	1616G225225	N° 2 PM25	N° 2 PM25