


Saldatura: Kontakt – Quadri elettrici mobili



Spine e prese mobili tipo Kontakt per saldatura

Connettori spina (maschio) e presa (femmina) volanti con frutto in ottone (OT58; UNI5705-65) nichelato, di elevata affidabilità e robustezza. Manicotto di protezione in gomma resistente a oli, sali ad acidi normalmente presenti in ambienti industriali, stabilizzata contro l'invecchiamento, autoestinguento secondo HD433, di colore nero. Chiusura rapida a baionetta con risalti di riferimento e serraggio a scatto sui manicotti in gomma dura. Facile individuazione della polarità tramite anelli in gomma colorati posti sui manicotti. Bloccaggio del cavo mediante vite a grano e terminale capocorda a tubetto in rame stagnato. Idoneo a ricevere cavi di sezione da 16 sino a 70mm². Elevata superficie di contatto nell'accoppiamento maschio/femmina ed eliminazione del gioco causato dall'usura.

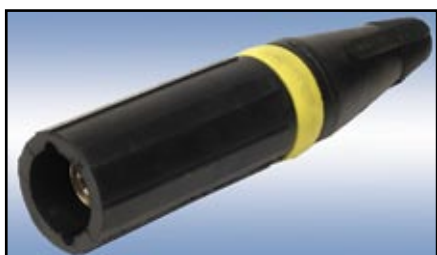


Art. 66610 - Connettore tipo Kontakt maschio mobile

- Contatto a spinotto
- Costruzione a Norme CEI EN 60974-12 e marcatura CE
- Conformità alle Direttive CEE 73/23 e 93/68

Art. 66620 - Connettore tipo Kontakt femmina mobile

- Contatto a sei settori cilindrici elastici, con molla esterna di strozzamento e cilindro di contenimento
- Costruzione a Norme CEI EN 60974-12 e marcatura CE



Articolo	Dimensioni mm				Ø cavo		Sezione cavo mm ²		Corrente saldatura Amp.	
	A	B	C	D	min	max	min	max	35%	60%
66610	180	40	100	80	12	20	16	70	500	300
66620	180	40	-	-	12	20	16	70	500	300



Quadri elettrici mobili

Contenitore: cassetta in gomma butilica dura-antiurto, alta resistenza agli agenti chimici (acidi e oli) presenti in ambiente industriale (GLOW WIRE TEST 960°C), coperchio di chiusura in policarbonato con guarnizione perimetrale a cellula chiusa e viteria di chiusura in acciaio inox.

- Grado di protezione dell'involucro: IP65 (Norme IEC 529; CEI 70-1) 

Art. 2516/SAL1

- Dimensioni: 250x160x90mm
- Ingresso: 2 pressacavi metrici IP68
- Uscite: 2 prese fisse da pannello con coperchietto di protezione

Art. 1616/SAL3

- Dimensioni: 160x160x90mm
- Ingresso: 1 spina mobile per saldatura da 600A per cavi con sezione 50-70mm² munita di 1 m di cavo
- Uscite: 4 prese mobili per saldatura da 200A per cavi con sezione da 16 a 25mm² munita di 1 m di cavo, 1 morsetto di massa a vite 600A completamente in ottone munito di 3m di cavo, 1 presa fissa 600A da pannello per cavi da 50-70mm², con coperchietto a molla
- Corrente massima prelevabile: 600A