

Connettori unipolari



Preso mobile



Preso da pannello

Caratteristiche

Materiale di rivestimento in termoplastica resistente alle alte temperature
 Placcatura del contatto in argento.
 Sistema di ritenzione a spina, per un montaggio e smontaggio rapido e senza estrattori specifici.
 Impugnatura ergonomica robusta, dotata di grip e sponde per un appoggio migliore durante le fasi di innesto e disinnesto.
 Grado di protezione IP67 conformi alle norme EN 60529.
 Terminali per cavi da 120mm² (a richiesta morsetti da 25 a 300mm²).
 Pressacavo per cavo diametro 19-28mm (a richiesta altre misure).
 Sistema con chiavi di polarizzazione per evitare errori di connessioni.
 Contatti in argento placcato.
 Elevato grado di assorbimento degli urti.
 Identificazioni delle fasi e indicazioni di sicurezza incisi non rimovibili.
 Colore codifica EN (Europa).
 Sistema di innesto a baionetta con chiavetta di sblocco.


Versione Standard 500A, versione 800A disponibile su richiesta.

- Tensione: 1000Vac - 1500Vdc
- Corrente di lavoro: 500-800A
- Temperatura di lavoro: -30°C/+125°C
- IP a connettore accoppiato: IP67
- Comportamento alla fiamma: UL94 V0
- Protezione elettrica: IP2X
- Tensione di lavoro massima verso terra: 2.000 Vca / 3.000Vcc
- Resistenza contatto: >5M ohm @ 500 Vcc
- N° cicli d'accoppiamento: >500
- Corrente di corto circuito max: 35.500 A


Assortimento

Articolo	Colore	Linea	Tipo
PM4L1/SX	●	1	Preso volante / Line Source
SM4L1/SX	●	1	Spina volante / Line Drain
PF4L1/SX	●	1	Preso da pannello / Panel Source
SF4L1/SX	●	1	Spina da pannello / Panel Drain
PM4L2/SX	●	2	Preso volante / Line Source
SM4L2/SX	●	2	Spina volante / Line Drain
PF4L2/SX	●	2	Preso da pannello / Panel Source
SF4L2/SX	●	2	Spina da pannello / Panel Drain
PM4L3/SX	●	3	Preso volante / Line Source
SM4L3/SX	●	3	Spina volante / Line Drain
PF4L3/SX	●	3	Preso da pannello / Panel Source
SF4L3/SX	●	3	Spina da pannello / Panel Drain
PM4LN/SX	●	neutro	Preso volante / Line Source
SM4LN/SX	●	neutro	Spina volante / Line Drain
PF4LN/SX	●	neutro	Preso da pannello / Panel Source
SF4LN/SX	●	neutro	Spina da pannello / Panel Drain
PM4GV/SX	●	terra	Preso volante / Line Source
SM4GV/SX	●	terra	Spina volante / Line Drain
PF4GV/SX	●	terra	Preso da pannello / Panel Source
SF4GV/SX	●	terra	Spina da pannello / Panel Drain


Dimensioni

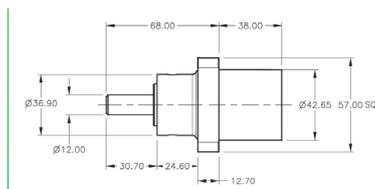


Preso da pannello

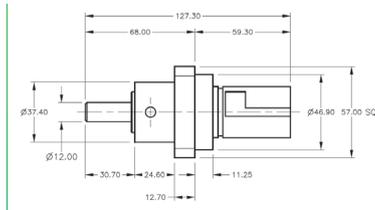

Spina da pannello

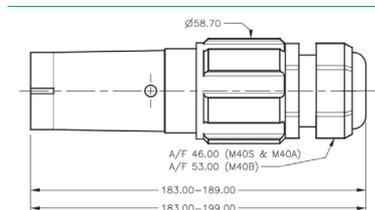

Preso mobile

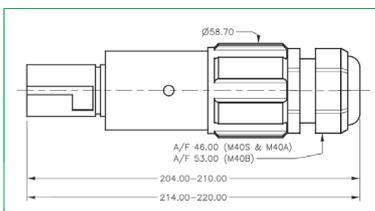

Spina mobile

Ambiti di applicazione

- Impianti di alimentazione
- Distribuzione di potenza
- Concerti ed eventi sportivi all'aperto
- Trasmissione televisiva all'aperto
- Teatri
- Generatori mobili
- Veicoli industriali
- Installazioni ferroviarie
- Installazioni militari
- Banchi di carico
- Sistemi di alimentazione
- Società di fornitura di energia
- Ambienti industriali pesanti
- Alimentazione cantieri