

FlashLED 2

Lampada da lavoro EX con funzione d'emergenza

Zona 1, 2 e 21, 22

**SWISS
MADE**




Luce
d'emergenza
5,5h



Caratteristiche del prodotto

- Tipologia di luce in tre modalità a scelta:
 1. Spot: luce a fascio concentrato
 2. Wide: luce a risparmio energetico che illumina l'ambiente
 3. Illuminazione da lavoro: luce a diffusione massima
- Funzione Memory (l'ultima impostazione resta memorizzata)
- Contatti di carica resistenti alla corrosione (acciaio placcato oro)
- Sicurezza contro la sovracorrente, la temperatura e la scarica completa
- **La ricarica deve avvenire al di fuori dell'area a rischio di esplosione.**
- Testa della lampada orientabile in verticale
- Struttura compatta
- Modalità lampeggiante

Dimensioni

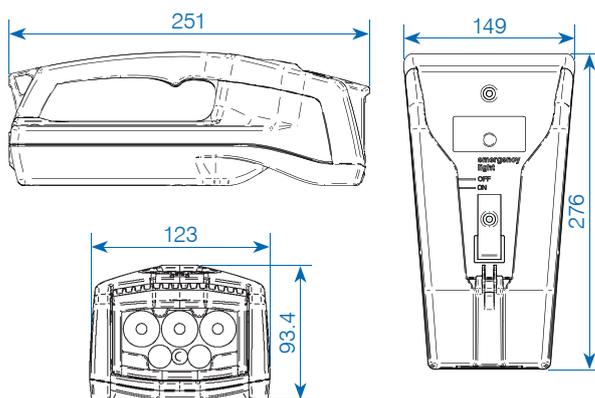

Dati tecnici

FlashLED 2 Ex

Colore corpo:	Nero
Voltaggio:	10-32VDC
Batteria:	LiPo 7.4V - 3500mAh
Tempo di carica:	6.5h
Autonomia con impostazione di default:	
- Spot (3 LED):	15h
- Wide (2 LED):	26h
- Modalità luce da lavoro (5 LED):	9,5h
- Emergenza (1 LED dedicato):	5,5h
Corpo illuminante:	6 Power LED da 1,6W
Flusso luminoso:	515lm
Temperatura di colore correlata:	5000K
Grado di protezione lampada:	IP65
Dimensioni (LxHxP):	
- lampada escluso caricatore	251x123x93,4mm
- lampada incluso caricatore	323x149x108mm
Peso lampada:	1'100g
Numero di certificazione:	SEV 20 ATEX 0436 X
A prova di esplosione secondo:	EN IEC 60079-0:2018 (Requisiti generali) EN 60079-11:2012 (Sicurezza intrinseca) -20° C < Ta < +50° C II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135° C Db
Temperatura di utilizzo:	
Marcatura:	

Caricatore

Tensione:	230Vac (85-264VAC)
Grado di protezione:	IP20
Classe d'isolamento 230Vac:	II
Dimensioni (LxAxP):	276x149x95mm
Peso:	430g

Codice	Articolo	Descrizione
861199	LAMPFLASHLED-EX2-N	Lampada portatile FlashLED2 EX 9,6W IP65 batterie 7.4V LiPo 3500 mAh
860026	CAR.FLASHLED	Caricatore da parete 230v per flashled con 1,5m cavo e spina lineare