


Quadro di distribuzione finale - Q.D.F.



Quadro di distribuzione finale con uscite dirette o a presa spina, ideale per cantieri di medie dimensioni con contratti di fornitura di energia elettrica fino a 65 kW.

- Dimensioni 1000x370x160 mm
- Pulsante di emergenza a richiesta
- Fornito completo di piastra per fissaggio a parete
- Interruttori magnetotermici con curva di intervento C Icu=6kA (dove non diversamente indicato)

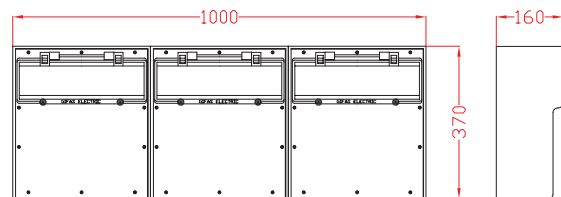

Protezioni				
Articolo	Generale quadro	Morsettiere		Prese
MAX 65KW H247C564P564P	1 interr. mag. 4P 125A Icu=10KA	4 interr. mag. diff. 4P 40A I _{dn} =0,3A	1 interr. diff. 4P 40A I _{dn} =0,03A	1 interr. mag. 4P 16A 3 interr. mag. 1P+N 16A
MAX 50KW H47PG3C25537	1 interr. mag. diff. 4P 100A Curva C Icu=10KA I _{dn} =0,3A	2 interr. mag. diff. 1P+N 16A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 4P 63A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 4P 25A I _{dn} =0,3A	1 interr. diff. 4P 100A I _{dn} =0,03A	1 interr. mag. 4P 32A 2 interr. mag. 3P 16A 1 interr. mag. 1P+N 16A

Quadro di distribuzione finale - Q.D.F.

⇒ Accessori

Armadio serie L



Dimensioni 1055x600x380 mm

Armadio serie LC



Dimensioni 1100x1200x600 mm

Cavalletto serie T



Dimensioni 1100x1200x600 mm

				Uscite			
A morsettiere				Prese CEE IEC 309-1/2 IP67			
400V		230V		230V		400V	
63A	40A	25A	16A	16A	16A	32A	
3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+N+T
-	4	-	-	1	-	1	-
1	-	1	2	-	3	-	1

Ulteriori combinazioni disponibili su richiesta