


Quadro di distribuzione intermedio - Q.D.I.



Per cantieri di medie dimensioni, quadro di distribuzione con uscite dirette.

- Dimensioni 1080x500x240 mm
- Pulsante di emergenza a richiesta
- Fornito completo di piastra per fissaggio a parete
- Curva di intervento C, Icu=6kA (dove non diversamente indicato)

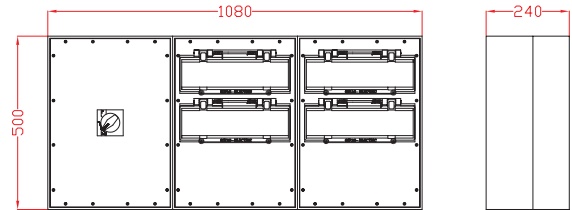

Articolo	Generale Quadro	Protezioni Morsettiere	Uscite A morsettiere							
			400V 3P+N+T						230V 2P+T	
			160A	63A	50A	40A	32A	20A	16A	10A
MAX 84KW A1S1KAT	1 interr. sezionatore 4P 160A	1 interr. mag. diff. 4P 160A Icu=16kA Id=reg.								
		1 interr. mag. diff. 3P+N 32A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 3P+N 20A I _{dn} =0,3A 2 interr. mag. diff. 1P+N 10A I _{dn} =0,03A	1	-	-	-	1	1	-	2
MAX 65KW A0M60KAT	1 interr. mag. 4P 125A Icu=16kA	1 interr. mag. diff. 4P 63A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 4P 50A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 3P+N 40A I _{dn} =0,3A 1 interr. mag. diff. 3P+N 32A I _{dn} =0,3A 4 interr. mag. diff. 3P+N 16A I _{dn} =0,3A	-	1	1	1	1	-	4	-

Ulteriori combinazioni disponibili su richiesta

⇒ Accessori

Armadio serie L



Dimensioni 1225x782x530 mm

Armadio serie LC



Dimensioni 1225x1232x580 mm

Cavalletto serie T

